


Automatski uvodnik SUPERSONIC 3




Sigurnosni uređaj za bezbedno sprovođenje materijala ka mašini za obradu. Poboljšava bezbednost na radu, na taj način što **operater ne mora da prisanja ruke blizu sečiva** ili drugih obradnih delova. **Poboljšava izgled završnog proizvoda**, zbog konstantne brzine sprovođenja materijala. **Brzina se može prilagoditi** specifičnim potrebama proizvodnje.

Specifikacije mašine


Varijabilne brzine	0.5 - 25m/min (opciono do 33m/min)
Broj točkova	3
Prečnik i debljina točkova	120 x 60mm
Snaga motora	0.75kW - 1400 / 2800rpm
Maks. razlika između debljine panela	20mm
Razmak između točkova	133 - 153mm
Razmak između prvog i poslednjeg točka	286mm
Dimenzije mašine	474 x 220 x 490mm
Težina mašine	36kg

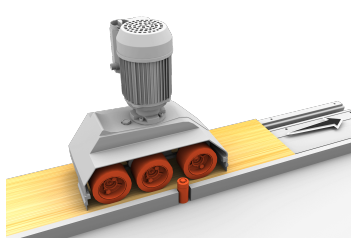

Visok kvalitet završnog proizvoda




Bez fiksnih brzina

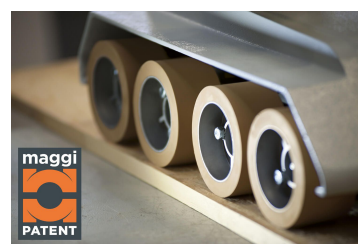


Perfektno prijanjanje



Bezbednost pri radu



Razlika u visini panela nije problem

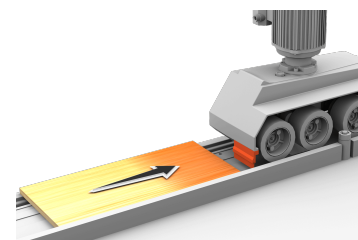

Bezbednosne četke