Automatski uvodnik
VARIOSTEFF 3

Sigurnosni uređaj za bezbedno sprovođenje materijala ka mašini za obradu. Poboljšava bezbednost na radu, na taj način što **operater ne mora da prislanja ruke blizu sečiva** ili drugih obradnih delova. **Poboljšava izgled završnog proizvoda**, zbog konstantne brzine sprovođenja materijala. **Brzina se može prilagoditi** specifičnim potrebama proizvodnje.

Specifikacije mašine

Varijabilne brzine	**3 - 18m/min (opciono do 33m/min)**
Broj točkova	**3**
Prečnik i debljina točkova	**120 x 60mm**
Snaga motora	**0.75kW - 1400 / 2800rpm**
Maks. razlika između debljine panela	**20mm**
Razmak između točkova	**182 - 133mm**
Razmak između prvog i poslednjeg točka	**315mm**
Dimenzije mašine	**506 x 206 x 510mm**
Težina mašine	**31kg**

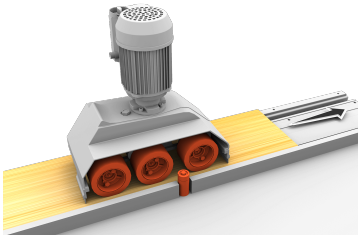

Visok kvalitet završnog proizvoda



Bez fiksnih brzina

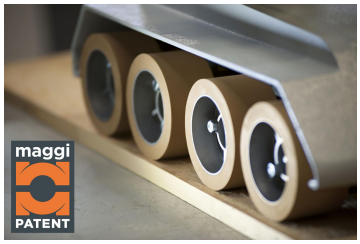

Perfektno prijanjanje

Bezbednost pri radu



Razlika u visini panela nije problem

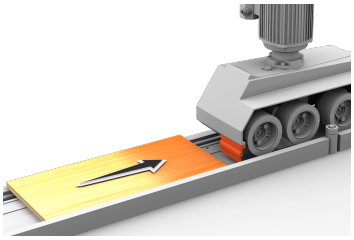

Bezbednosne četke